FIX KLETT System


- Patentierter Zentrierzapfen für

System

- vibration-free concentricity





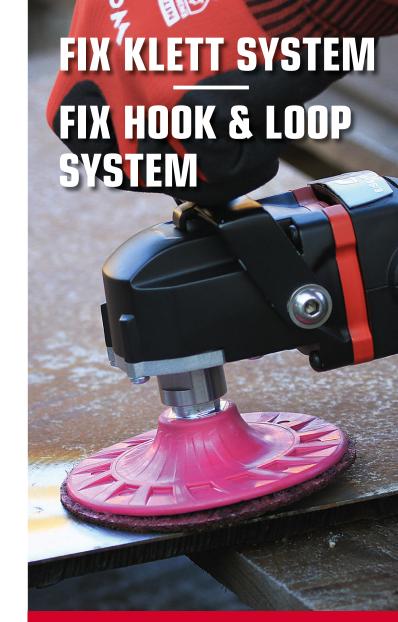

eisenblaetter.de

FIX KLETT System

- Sekundenschneller Scheibenwechsel
- Patentierter Zentrierzapfen für vibrationsfreien Rundlauf

FIX HOOK & LOOP System

- Disc change in seconds
- Patented centering pin for vibration-free concentricity



Geeignet für / Suitable for					
Stahl / Steel	•	•	•	•	
Edelstahl / Stainless Steel	•	•	•	•	
Aluminium / Aluminum		•	•	•	•
Buntmetalle / NF metals		•	•	•	•
Hartkunststoffe / Hard plastics					•
Holz / Wood					
Ziegel / Brick					
Technische Daten / Technical specifications					

Features	Ideal für den Vorschliff / Ideal for pre-polishing
Körnungen / Grits	120, 220, 280, 400, 60

Größe / Size (Ø mm)

Verwenden mit

Use with

120, 220, 280, 400, 600, 1200, 2000





Soft Damping Adapter



115, 125, 150, 178

Spezialhaftstützteller mit oder ohne

Soft Dämpfungsadapter /

Special Backing Pad with or without

Soft Damping Adapter

For a final mirror finish on polished metals

polierten Metallen /

• Für finalen Spiegelglanz auf

115, 125, 150, 178

Spezialhaftstützteller mit oder ohne

Soft Dämpfungsadapter /

Special Backing Pad with or without

Soft Damping Adapter

brillanten Spiegelglanz / Used with polishing pastes and creams for a shiny mirror finish

Erzeugt in Verbindung mit

Polierpasten und -creme einen

und -creme / First-class Merino felt for a mirror finish using polishing pastes and creams

• Erstklassiger Merinofilz zum Spie-

gelglanzpolieren mit Polierpasten

100, 115, 125, 150, 178





Special Backing Pad with or without

Soft Damping Adapter

115, 125, 150, 178



Spezialhaftstützteller mit oder ohne Soft Dämpfungsadapter / Special Backing Pad with or without Soft Damping Adapter

Spezialhaftstützteller **Special Backing Pad**



Soft Dämpfungsadapter Soft Damping Adapter



Flexibler, 6 mm dicker

Dämpfungsschicht. Der Zentrierzapfen ist zum

scheibe sichtbar.

Dämpfungsadapter mit Klett-

Harpunen und einer speziellen

exakten Zentrieren der Schleif-

Technische Daten / Technical specifications

Klettstützteller aus elastischem PUR-Kunststoff mit Klicksystem, Stabilisierungsrippen und 10 mm Zentrierzapfen für 100% Rundlauf. M14 Aufnahme – andere Gewindeaufnahmen (M10, 5/8") auf Anfrage. Durchmesser 96, 110, 119, 143 und 168 mm erhältlich.

Specially designed pad of flexible polyurethane with a click system, stabilising fins, and 10-mm centring pin to ensure that the disc runs perfectly. mounts (M10, 5/8") are

M14 thread – other thread available upon request. Diameters 96, 110, 119, 143 and 168 mm available

Sekundenschneller

Zentrierzapfen. Change discs in

seconds with the

FIX HOOK & LOOP

the disc runs perfectly.

svstem.

Durchmesser 110 und 143 mm erhältlich. A flexible, 6-mm-thick damping adapter with harpoon HOOK &

LOOP and a special damping The centring pin is visible for

exact arinding disc centring. Diameters 110 and 143 mm available.

Ihr Eisenblätter Partner / Your Eisenblätter partner:

Gerd Eisenblätter GmbH

Tel. +49 8171 9082-010

Fax +49 8171 9082-220

info@eisenblaetter.de

www.eisenblaetter.de

Jeschkenstraße 12d

82538 Geretsried

Germany

Scheibenwechsel mit dem FIX KLETT System. 100 % Rundlauf durch Centring pin ensures that



Abbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Pictures may differ from the original. Technical changes and errors reserved.

eisenblaetter.de